


ATELIERS BRICOLAGE

Pour les femmes, par des femmes

Intervenir sur un évier

© www.larenovation.ca

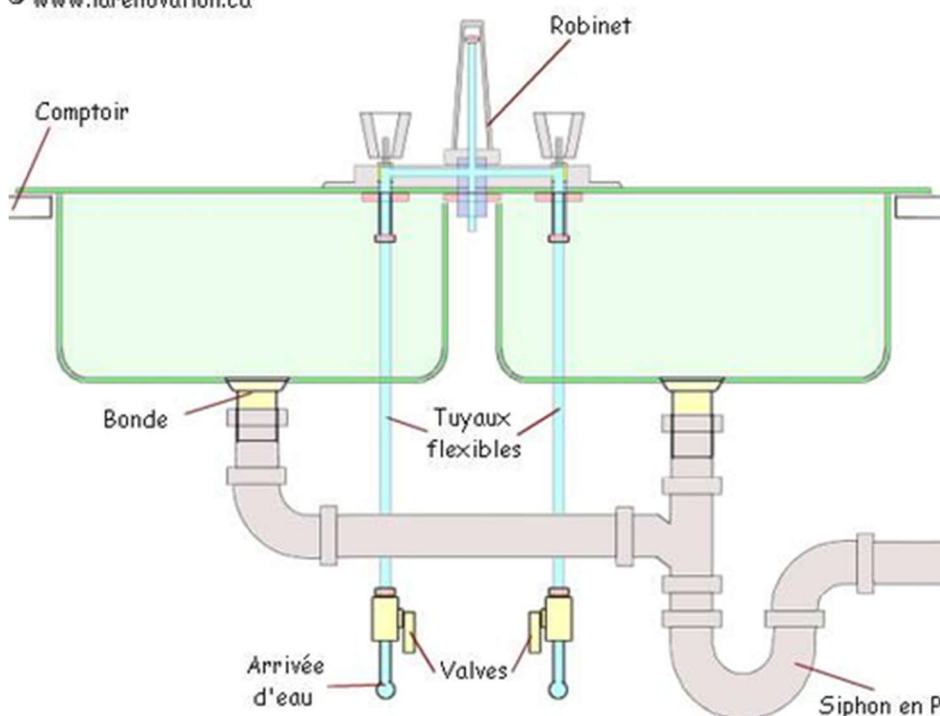

- Bonde et siphon
- Mitigeur
- Mousseur

L'utilisation de tutos sur Internet peut permettre de ne pas manquer une étape.

Penser à bien stopper l'arrivée d'eau et s'équiper d'une bassine, de torchons et de vinaigre blanc.

1. Bonde et siphon

Le nettoyage est indispensable pour déboucher les éviers et également prévenir les fuites possibles.


En amont du démontage, prendre plusieurs photos pour bien avoir le schéma en tête.

Nettoyer la bonde régulièrement.

2. Le mitigeur

Une fuite peut apparaître au niveau du mitigeur. Ou alors vous souhaitez changer de mitigeur.

Vous pouvez démonter le mitigeur actuel en prenant soin de bien remettre les différentes couches au dessus et en dessous de l'étrier.

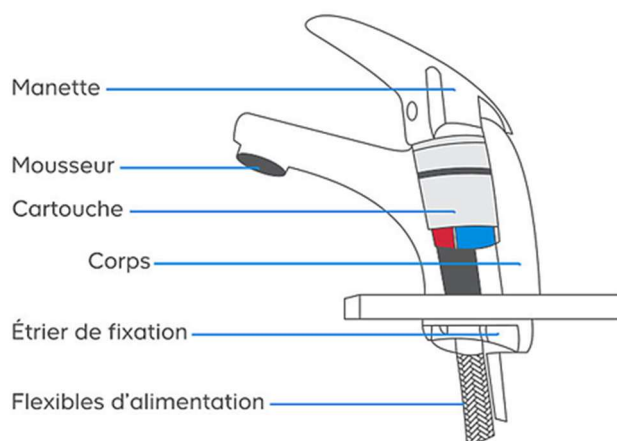

Un bon détartrage peut aider à limiter les fuites.

Vérifiez que l'eau chaude et l'eau froide correspondent aux flexibles d'alimentation lors du remontage (sinon inversez les branchements)

3. Mousseur

Pour des questions d'économie d'eau, vous pouvez installer des mousseurs. Prenez soin d'utiliser un chiffon pour serrer le mousseur.