

# ATELIERS BRICOLAGE

*Pour les femmes, par des femmes*



## Machine à laver :

- Repérer la vidange
- Nettoyer filtre
- Nettoyer joint hublot

Modèle de la machine à laver : Beko (mais protocole assez similaire pour autres modules)

Ne pas hésiter à regarder des tutos explicatifs

1. **Outils nécessaires** : Tournevis cruciforme et tournevis plat.



2. **Préparation de la machine** :

Débrancher la prise de la machine

Préparer bassine + chiffons

3. **Vidange et filtre** :

Ouvrir la trappe en bas à droite

Effectuer la vidange

Nettoyer le filtre

#### 4. Hublot

- a. Bien nettoyer le hublot
  - b. Si encore problème : retirer le joint du hublot et le remplacer :
- Déclipser entièrement le cache bas pour accéder aux vis de fixation de la façade avant.



- Enlever la façade avant : défaire le cerclage qui tient le joint à la façade avant à l'aide d'un tournevis plat puis décoller le joint.




- Démontez la serrure du hublot



- Dévisser les vis de fixation et la façade avant et l'enlever

- Enlever le joint : Défaire le cerclage qui tient le joint au tambour de la machine avant à l'aide du tournevis plat puis décoller le joint.

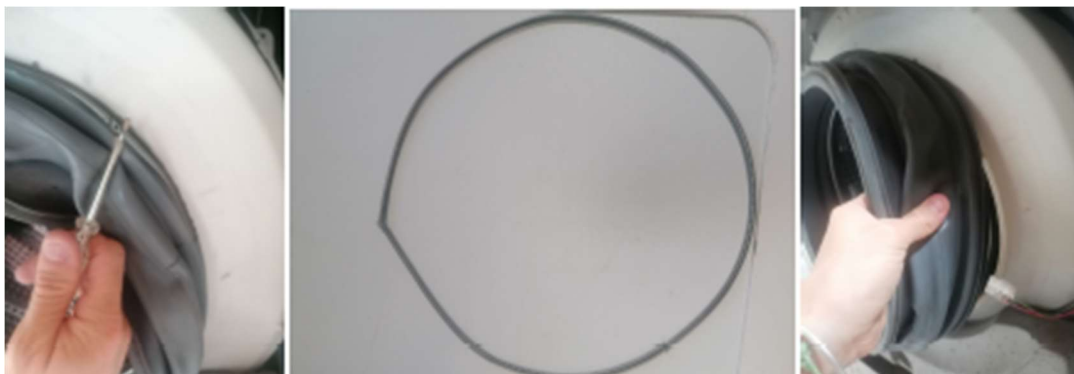

- Mettre le nouveau joint et remonter la machine



- Veiller à ce que le joint soit bien placé à l'intérieur et l'extérieur du tambour avant de remettre le cerclage. En plaçant celui-ci attention si vous utilisez un outil à ne pas abimer le joint.
  - Avant de remplacer la façade avant. Pensez à rebrancher le connecteur de la serrure.
- Puis remonter la machine en suivant le cheminement inverse que pour le démontage.